
	VIN	-0.3 30	
BAT CHAG	Vbat	-0.3 6	V


1.BAT


Vin=5V Rpog=2K VBAT IBAT

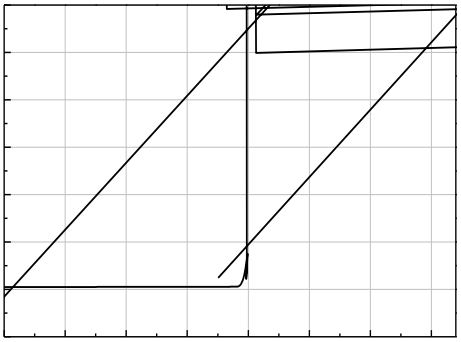

2.BATT

Vin=5V Rpog=2K VBAT=3.6V

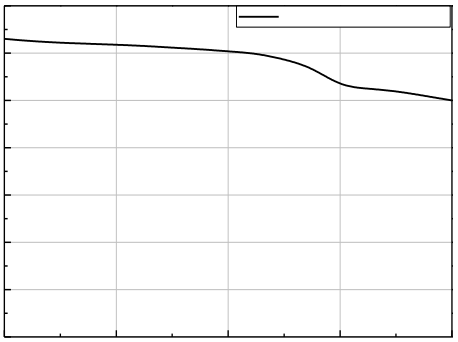

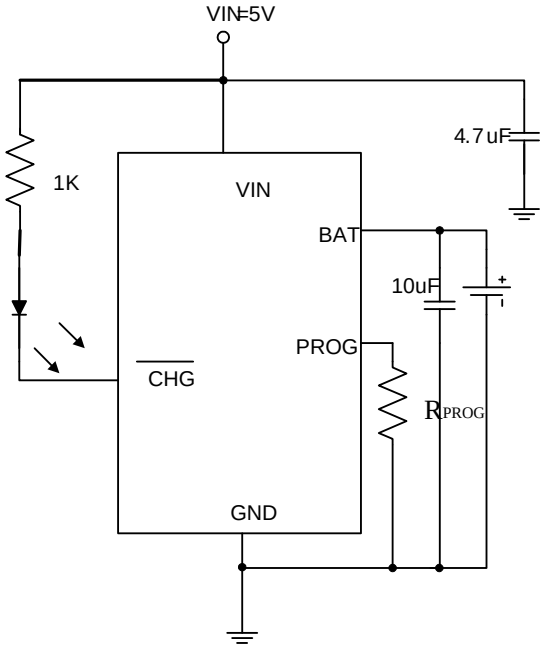

z

IBAT = 1200 / RPROG IBAT RPROG IREF

500 RPROG = 1200/0.5 = 2.4K

RPROG 1%

z

4.7uF 10uF PCB

SOT23-5L

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°