MicroPower , Ultra-

Mangentic Characteristics

(T_A=+25 ,V_{DD}=3.0V, Unless otherwise specified)

Symbol	Min	Typ	Max	Unit
BOPS	1.5	2.8	5	mT
BRPS	1	1.5	2.5	mT
BOPN	-5	-2.8	-1.5	mT
BRPN	-2.5	-1.5	-1	mT



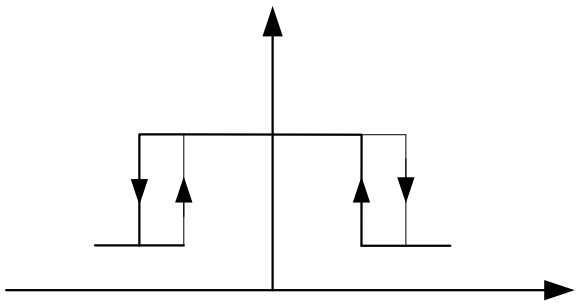

LN4923LSCMR-G OUT function

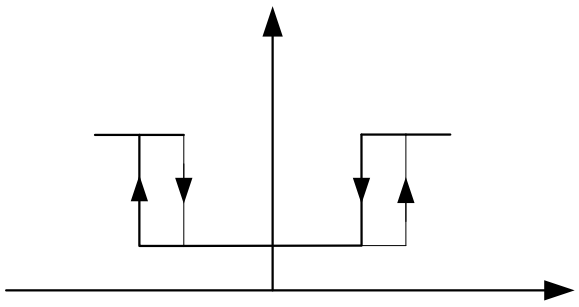

LN4923HSCMR-G OUT function

Package

SOT-23-3L



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950 REF		0.037 REF	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°